

 VIZOR PRO


0. Окно входа в систему

PS: Включите терминал. Дождитесь загрузки операционной системы и запустите приложение "VIZOR PRO", дважды кликнув на соответствующую иконку на рабочем столе.

Имя пользователя по умолчанию: 000000

Пароль по умолчанию: 123456


После ввода нажмите кнопку "ВОЙТИ" (ЛОГИН)

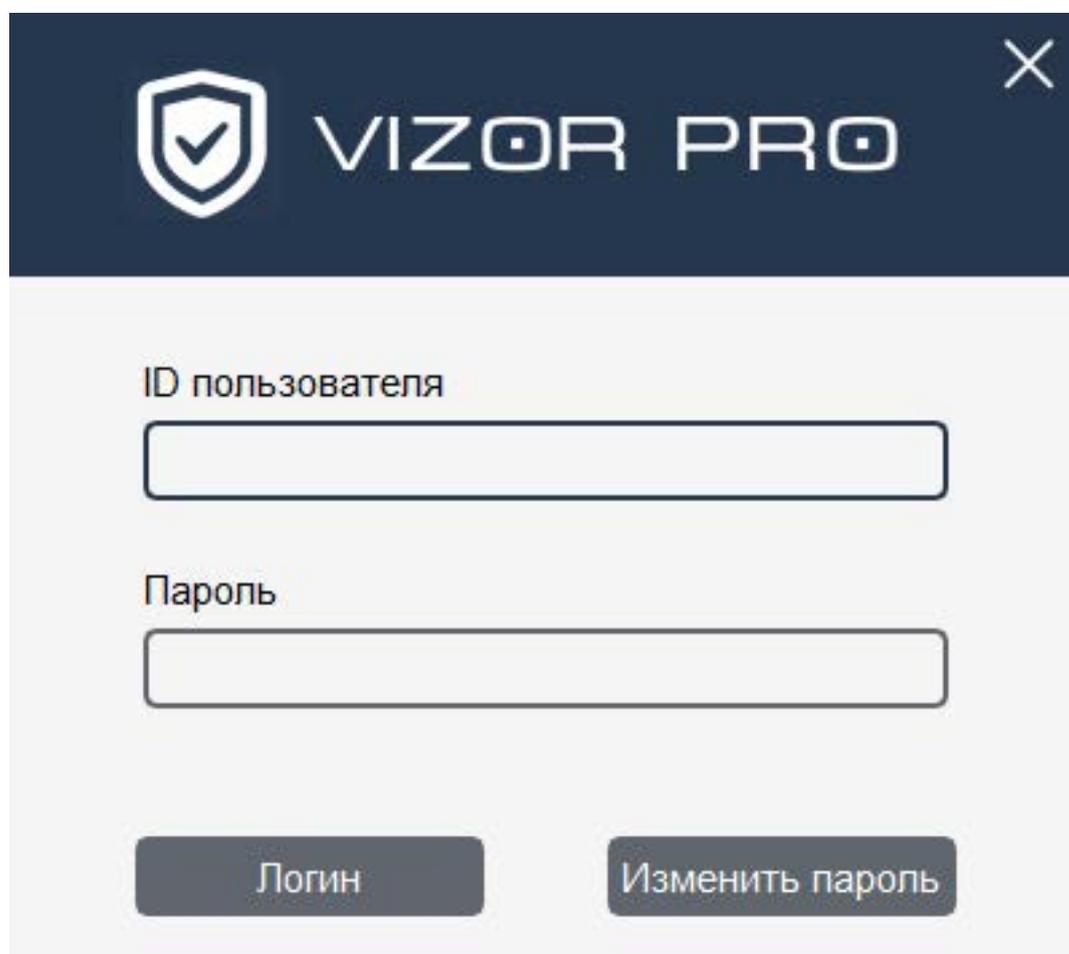


The image shows a login window for 'VIZOR PRO'. The window title bar is dark blue with a white shield icon containing a checkmark on the left and the text 'VIZOR PRO' in white on the right. A white 'X' icon is in the top right corner. The main area is light gray. It contains two input fields: 'ID пользователя' and 'Пароль'. Below the input fields are two buttons: 'Логин' and 'Изменить пароль'.

1. Страница загрузки данных

После успешного входа в систему вы увидите главный экран приложения - экран загрузки данных. На нем может быть от 6 до 30 слотов для видеорегистраторов. Здесь можно контролировать подключение устройств и скачивание данных.

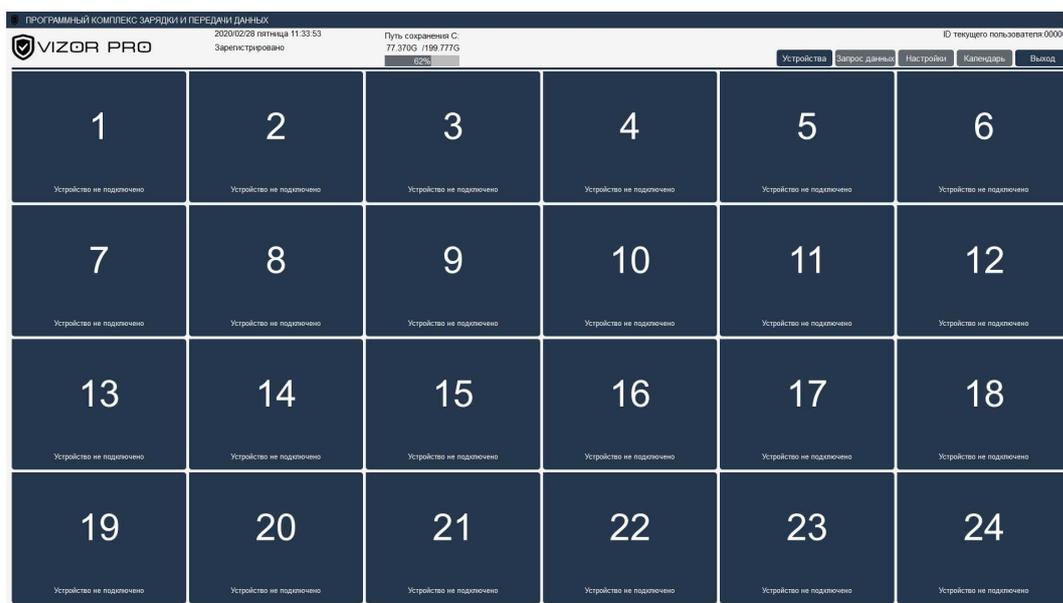

Для начала загрузки данных необходимо "привязать" устройство к пользователю [ID пользователя (UID) 111111/ ID устройства (DID) 111111]. Номер ID записывается в память ПВР. После этого начнется загрузка данных.
PS: Если создать ID устройства до подключения ПВР, то система автоматически распознает устройство с данным ID и начнет скачивать данные

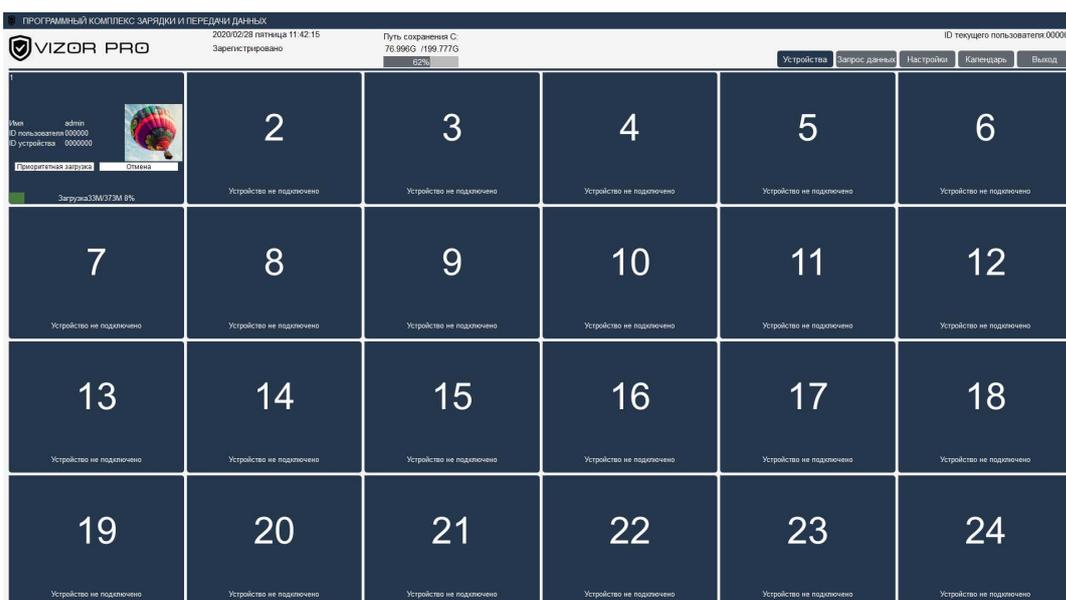

Пользователь может присвоить порту метку приоритетной загрузки (при подключении нескольких устройств в первую очередь будут скачиваться данные приоритетных портов) или отменить загрузку данных. После полной загрузки данных с ПВР слот данного устройства окрасится в зеленый цвет.

2. Запрос данных

Фильтры и поиск: в данном разделе можно отсортировать загруженные данные по имени пользователя, названию отдела, дате, типу файла, ID, а также о ключевым словам (поиск производится по комментариям пользователей). Для активации фильтра установите соответствующую галочку. После выбора необходимых параметров нажмите кнопку "Запрос данных".

The screenshot shows the VIZOR PRO interface with search filters on the left and a list of data on the right. The filters include: Имя пользователя (admin), ID пользователя (000000), Отдел, Дата (Сегодня), От (Дата), До (28.02.2020), Тип файла (Видео), Метка (Нет), and Ключевое слово (Поиск). The data list is sorted by Date and contains 10 entries. Each entry includes a comment field, time, name, department, user ID, device ID, file size, type, tag, encryption, and GPS status. Buttons for 'Изменить' and 'Очистить' are visible for each row.

Имя пользователя	ID пользователя	Отдел	Дата	От	До	Тип файла	Метка	Ключевое слово
admin	000000		Сегодня	Дата	28.02.2020	Видео	Нет	Поиск

Комментарий	Время	Имя админ	Отдел	ID пользователя	ID устройства	Размер	Тип	Метка	Шифрование	GPS
	2020/02/19_17:44:00	Имя админ	Отдел	ID пользователя 000000	ID устройства 000000	14М	видео	Нет	Нет	Нет
	2020/02/19_17:44:00	Имя админ	Отдел	ID пользователя 000000	ID устройства 000000	191М	видео	Нет	Нет	Нет
	2020/02/19_17:54:02	Имя админ	Отдел	ID пользователя 000000	ID устройства 000000	191М	видео	Нет	Нет	Нет
	2020/02/19_18:04:02	Имя админ	Отдел	ID пользователя 000000	ID устройства 000000	191М	видео	Нет	Нет	Нет
	2020/02/19_18:14:02	Имя админ	Отдел	ID пользователя 000000	ID устройства 000000	191М	видео	Нет	Нет	Нет
	2020/02/19_18:24:02	Имя админ	Отдел	ID пользователя 000000	ID устройства 000000	191М	видео	Нет	Нет	Нет
	2020/02/19_18:34:02	Имя админ	Отдел	ID пользователя 000000	ID устройства 000000	191М	видео	Нет	Нет	Нет
	2020/02/19_18:44:02	Имя админ	Отдел	ID пользователя 000000	ID устройства 000000	191М	видео	Нет	Нет	Нет
	2020/02/19_18:54:02	Имя админ	Отдел	ID пользователя 000000	ID устройства 000000	191М	видео	Нет	Нет	Нет


Результаты поиска можно сортировать по дате, ID, метке и размеру файла и типу файла. Также доступна сортировка по возрастанию и убыванию (например, по дате).

The screenshot shows the VIZOR PRO interface with search filters on the left and a list of data on the right. The filters include: Имя пользователя (admin), ID пользователя (000000), Отдел, Дата (Сегодня), От (Дата), До (28.02.2020), Тип файла (Аудио), Метка (Нет), and Ключевое слово (Поиск). The data list is sorted by Date and contains 10 entries. Each entry includes a comment field, time, name, department, user ID, device ID, file size, type, tag, encryption, and GPS status. Buttons for 'Изменить' and 'Очистить' are visible for each row.


Имя пользователя	ID пользователя	Отдел	Дата	От	До	Тип файла	Метка	Ключевое слово
admin	000000		Сегодня	Дата	28.02.2020	Аудио	Нет	Поиск

Комментарий	Время	Имя админ	Отдел	ID пользователя	ID устройства	Размер	Тип	Метка	Шифрование	GPS
	2020/02/19_16:47:30	Имя админ	Отдел	ID пользователя 000000	ID устройства 000000	1К	журнал	Нет	Нет	Нет
	2020/02/19_16:54:52	Имя админ	Отдел	ID пользователя 000000	ID устройства 000000	1К	журнал	Нет	Нет	Нет
	2020/02/19_16:54:58	Имя админ	Отдел	ID пользователя 000000	ID устройства 000000	14М	видео	Нет	Нет	Нет
	2020/02/19_16:56:18	Имя админ	Отдел	ID пользователя 000000	ID устройства 000000	1К	журнал	Нет	Нет	Нет
	2020/02/19_16:59:40	Имя админ	Отдел	ID пользователя 000000	ID устройства 000000	1К	журнал	Нет	Нет	Нет
	2020/02/19_17:43:54	Имя админ	Отдел	ID пользователя 000000	ID устройства 000000	1К	журнал	Нет	Нет	Нет
	2020/02/19_17:44:00	Имя админ	Отдел	ID пользователя 000000	ID устройства 000000	191М	видео	Нет	Нет	Нет
	2020/02/19_17:54:02	Имя админ	Отдел	ID пользователя 000000	ID устройства 000000	191М	видео	Нет	Нет	Нет
	2020/02/19_18:04:02	Имя админ	Отдел	ID пользователя 000000	ID устройства 000000	191М	видео	Нет	Нет	Нет

Метка: Для выделения важных файлов выделите необходимые файлы нажмите кнопку "Метка". Отмеченный файл будет выделен красным. Для удаления метки нажмите кнопку еще раз.

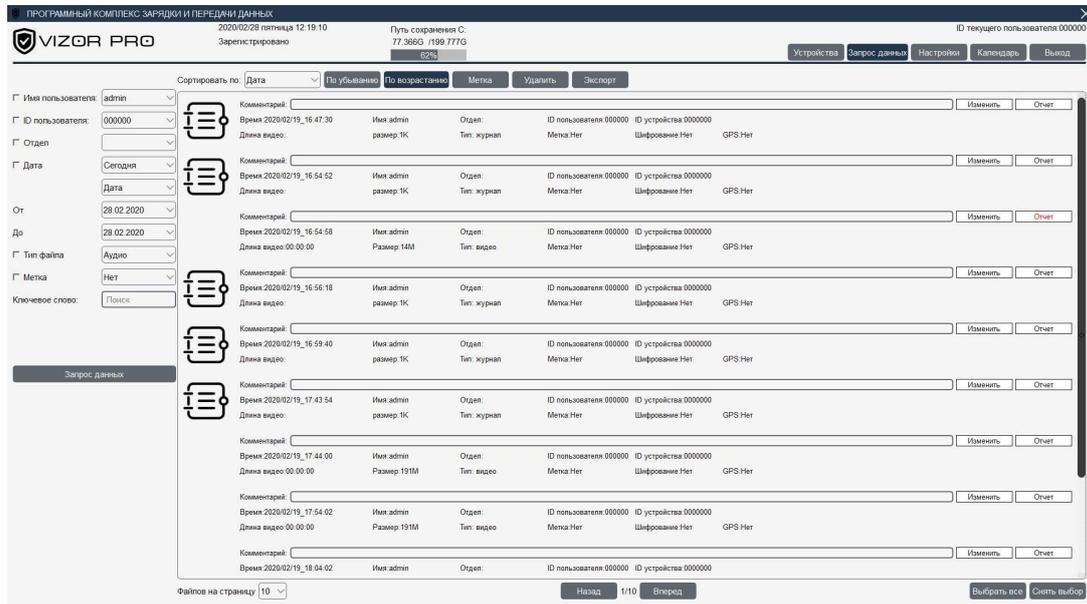


Удаление файлов: Функция удаления доступна только пользователями с правами администратора. Выделите нужный файл и нажмите кнопку "Удалить".

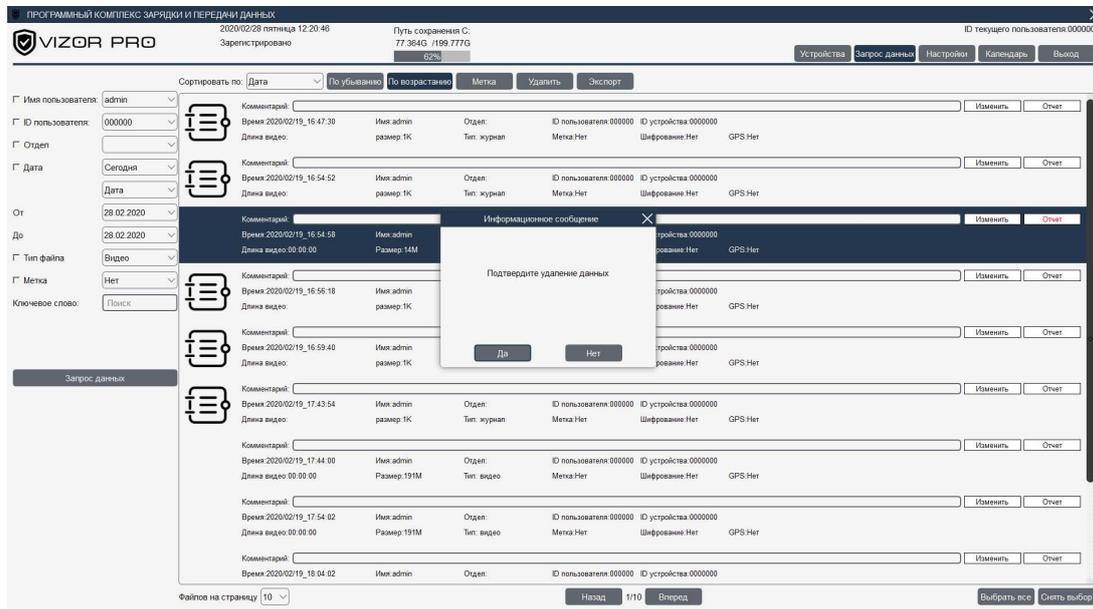


Отчеты: Выберите нужный файл и нажмите кнопку "Отчет" Откроется диалоговое окно, в котором можно добавить необходимые комментарии, а также добавить в отчет фото или видео файлы. После выбора всех необходимых данных нажмите кнопку "Сохранить" для формирования отчета. Для экспорта отчета нажмите кнопку "Экспорт" и укажите путь для сохранения отчета на внешнем носителе или на жестком диске системы.




Комментарии: Для добавления комментария к файлу нажмите кнопку "Изменить" и добавьте необходимую информацию.

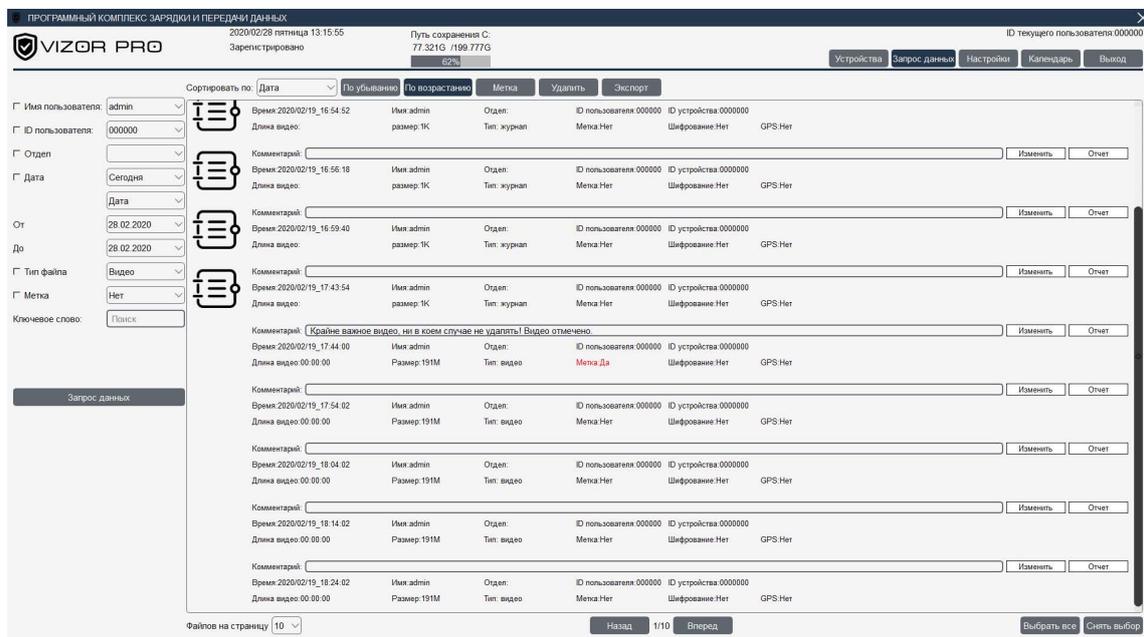

Воспроизведение файлов: Дважды кликните мышкой на выбранном файле. Откроется окно с проигрывателем. В нем можно как просматривать файлы, так и делать скриншоты с воспроизводимого видеофрагмента.

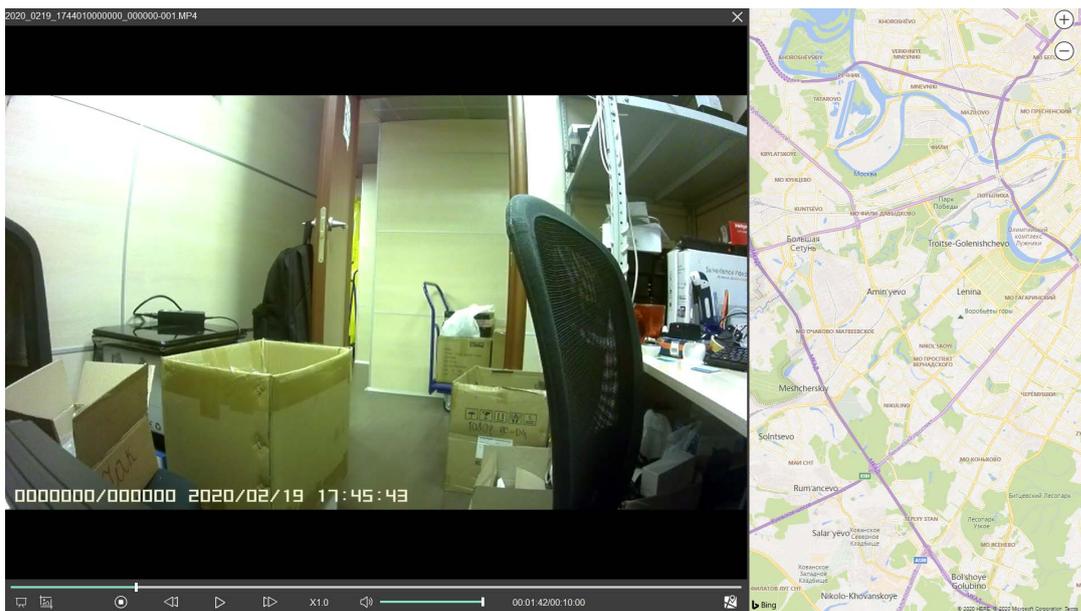

Экспорт: Выберите нужный файл и нажмите кнопку "Экспорт". Выберите путь для сохранения. Можно выбрать любой путь сохранения, включая CD и SD карты.

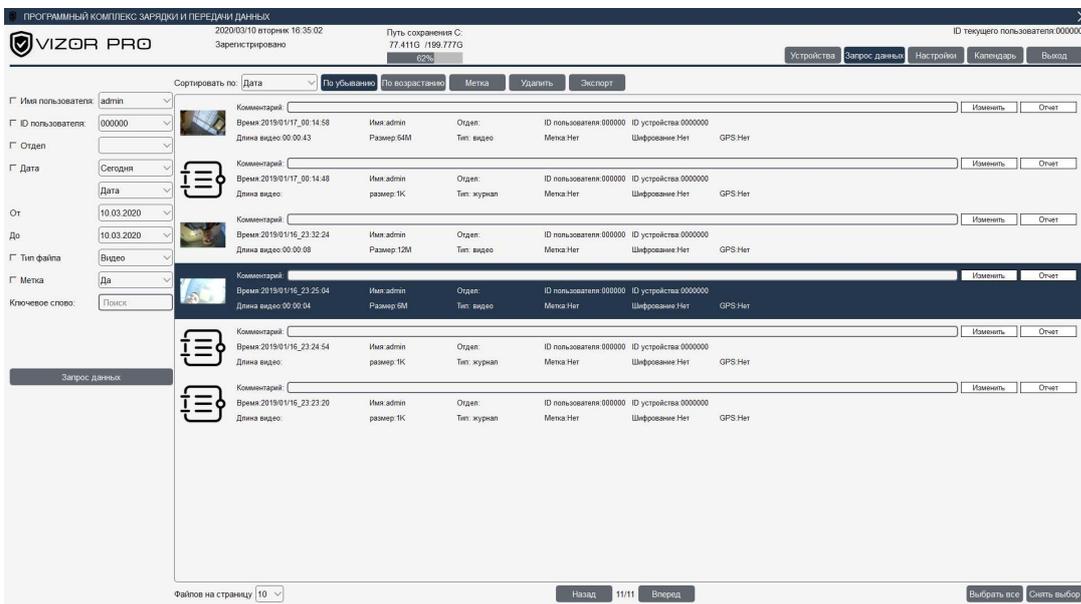


3. Настройки

3.1 Устройство

В данном разделе доступно изменение настроек и учетных данных устройства, а также изменение пароля.

Если Вы хотите проверить текущие настройки, то нажмите кнопку "Считать настройки". После изменения всех необходимых настроек нажмите кнопку "Установить". Настройки будут сохранены в памяти устройства.

(PS: Данные установки сохраняются непосредственно в ПВР)

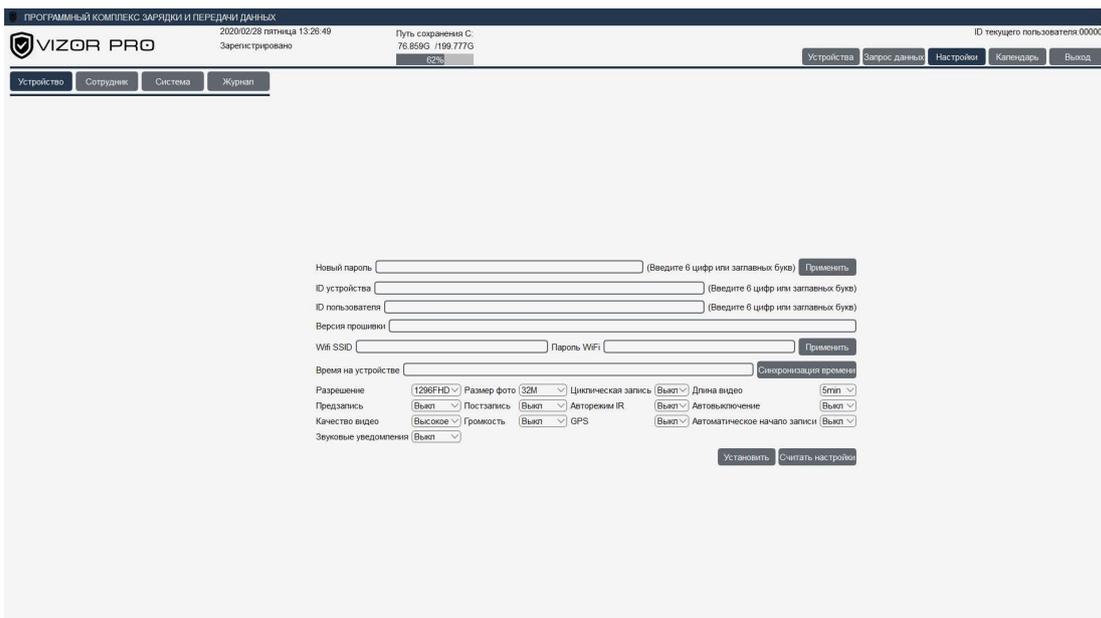

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЗАРЯДКИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
2020/02/28 пятница 13:28:49
Путь сохранения C:
76.859G / 199.777G
ID текущего пользователя 000000

VIZOR PRO
Зарегистрировано

Устройства Запрос данных Настройки Календарь Выход

Устройство Сотрудники Система Журнал

Новый пароль (Введите 6 цифр или заглавных букв)

ID устройства (Введите 6 цифр или заглавных букв)

ID пользователя (Введите 6 цифр или заглавных букв)

Версия прошивки

Wi-Fi SSID Пароль Wi-Fi

Время на устройстве

Разрешение Размер фото Циклическая запись Длина видео

Предзапись Постзапись Авторежим IR Автовыключение

Качество видео Громкость GPS Автоматическое начало записи

Звуковые уведомления


3.2 Управление пользователями (Сотрудник)

В данном разделе можно добавлять, удалять и редактировать сотрудников и их данные, менять их права доступа, создавать и удалять отделы.

Для добавления пользователя нажмите кнопку "Добавить"

Для редактирования данных после необходимых изменений нажмите кнопку "Изменить"

Для удаления пользователя нажмите кнопку "Удалить"

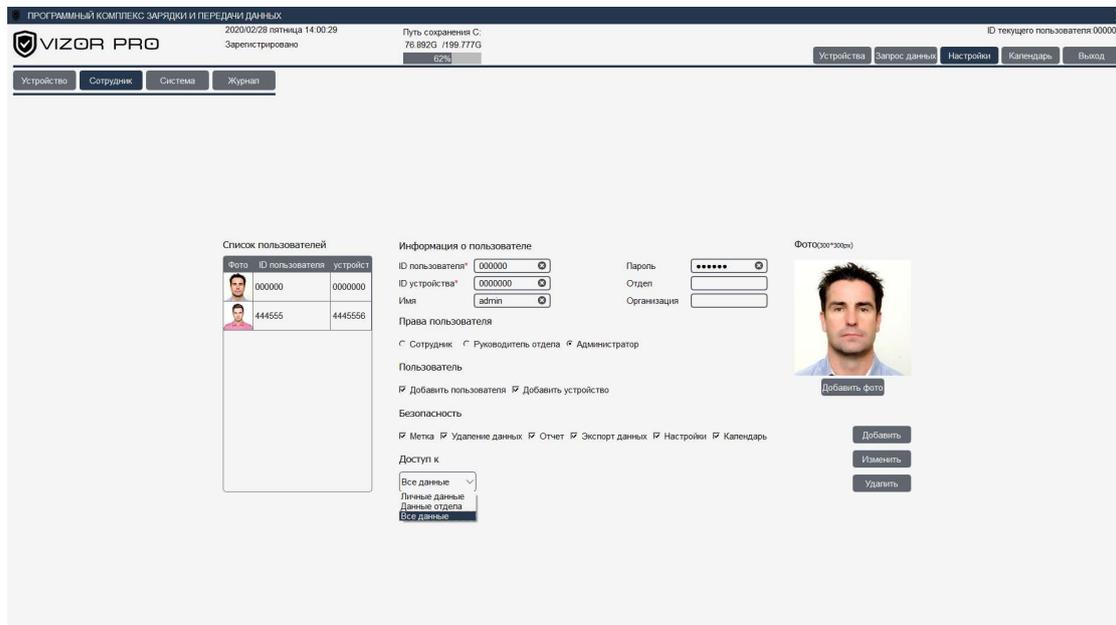


В списке пользователей отображаются все существующие пользователи и их устройства. В информации о пользователе отображаются ID, права и права доступа пользователя, а также отдел и фото.

Вы можете изменять права доступа пользователей. Изменять права пользователей может только пользователь с правами администратора.

(PS: Данные настройки сохраняются в базу данных ПО Vizor Pro)

3.3 Настройки системы

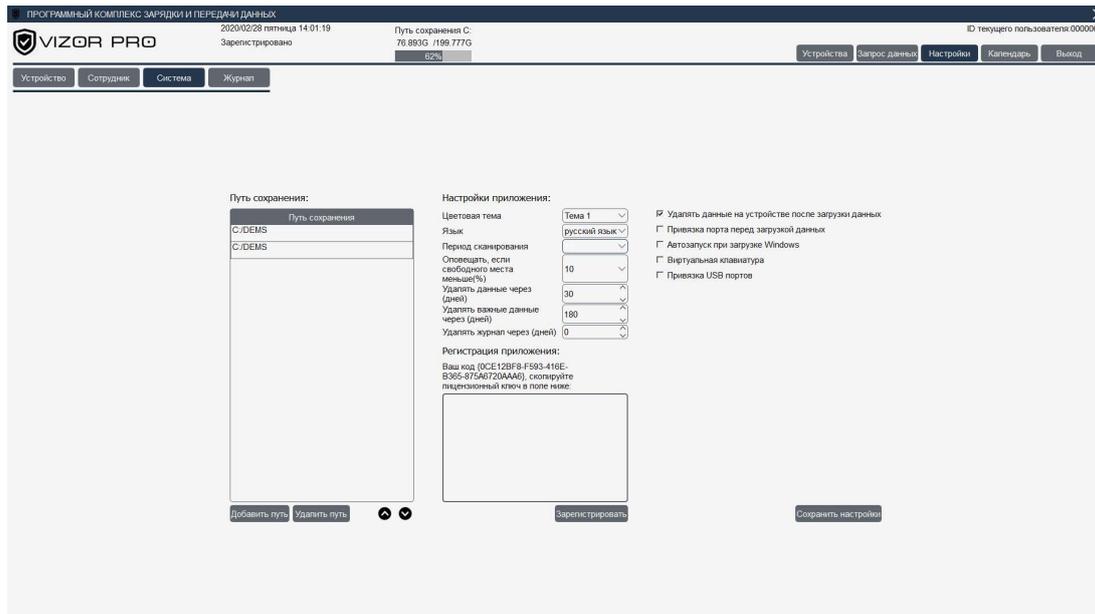

Пути сохранения: Задайте основной и резервные пути сохранения данных. После заполнения свободного места на 1м диске система будет записывать данные по 2му пути, затем по 3му (при наличии) и так далее.

Период сканирования: Данный параметр устанавливает интервал опроса системой USB портов на наличие подключенных устройств. По умолчанию данный параметр равен 10 секундам.

Период удаления данных: Удаление немаркированных файлов произойдет через 30 дней (по умолчанию). Вы можете изменить данный параметр.

Привязка портов: Если данный пункт включен, то скачивание данных будет происходить только с заранее привязанных по ID к пользователям устройств.

3.4 Журнал

Данный раздел содержит информацию по всем действиям с ПО, включая подключение камер, удаление пользователей и прочее.

